

Røgdetektor

Beskrivelse

Alle etager i boligen er forsynet med elektroniske røgmeldere med batteri.



Rengøring

Røgalarmen skal holdes ren og fri for støv og tilsmudsning. Røgalarmen rengøres ved støvsugning med blød børste og aftørres med en blød klud minimum én gang om året. I den forbindelse testes batteri back-up funktionen, ved at tage den faste strøm fra og lave en test som angivet nedenfor.

Vedligehold

Ved tryk på testknap kan man afprøve lyd og strømforsyning. Denne er tilkoblet el-nettet og lyser normalt grøn. Lyser røgdetektoren rød, er der forsyningsproblemer. Dette skal løses hurtigst muligt af autoriseret el-installatør.

Batteriet skal udskiftes hvert 2. år, dog tidligere, hvis røgmeldereren afgiver biplyd. Ved korrekt funktion lyser røgmeldereren grøn.

Alarmen bør testes regelmæssigt, dog minimum én gang hvert kvartal.

En røgalarm har en begrænset holdbarhed og skal normalt udskiftes efter en vis årrække. Dette fremgår af den enkelte enhed, og røgdetektoren skal udskiftes i overensstemmelse hermed.

Se desuden databladet herunder.



SW1 230V OPTISK RØGALARM

Sensor:	Optisk Sensor
Batteri:	230V strømforbindelse forbundet med 9V batteri backup

SW1 er en 230V netværksdrevet brandalarm med høj ydeevne optisk sensor og batteri backup. Optisk teknologi, der reducerer falske alarmer, hensigtsmæssigt, når de anvendes i områder ved siden af hvor der er kogende vand.



- 230V primær driftskilde.
- 9V batteri-backup.
- Moderne design.
- Optisk teknologi, der reducerer falske alarmer.
- Let monteret bundplade.
- LED indikatorer for strømforsyning og falske alarmer.
- "Lavt batteri" signal.
- Central knap til test og pause.
- Tilslut op til 12 alarmer.
- Kan ikke monteres uden batteri.

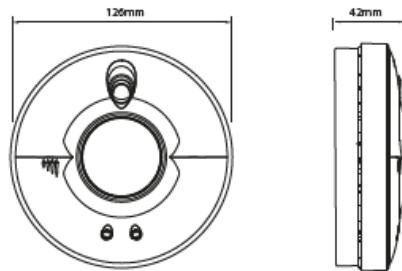
Produktinformation

Artnr: 601139

EAN: 0816317004798

Salgsenhed: stk, 10 stk./kasse

Tekniske data

Dimension (mm):	126 x 42	
Primær strømkälla:	230V AC netdrevet	
Sekundär strømkälla:	9V PP3 Zink-Carbon	
Teknologi:	Optisk	
Alarmstyrke:	85dB/3m	
Position:	Monteret i loft	
Driftstemperatur:	+5°C til + 38°C	
Luftfugtighed under drift:	10% til 85% relativ	
Opbevaringstemperatur:	+ 5°C til +38°C	
Luftfugtighed ved opbevaring:	10% til 85% relativ	
Garanti:	5 år	
Certificering:	EN 14604:2005+AC:2008	
Maksimalt antal enheder:	12 stk kombineret Røg- (SW1), Temperatur- (HW1) & CO-Alarm (CW1)	
Vedligeholdelse:	Testes regelmæssigt, støvsuges eller blæses regelmæssigt	